


## הוראות התקנה - למאורר תקרה ZY

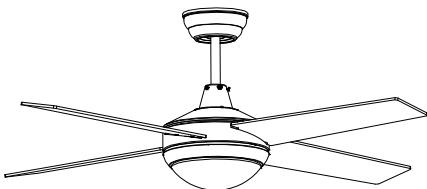


### הוראות בסטיחות

לקוח יקר, קרא ושמור הנחיות אלו:  
אזהרה: על מנת למזער סכנתן כגון אש, הלם חשמלי או פציעות,  
יש לנקוט בפעולות הבאות:

1. יש לקרוא את כל ההוראות והנחיות טרם התקנת המזער.
2. התקנת המזער כבאים אחר רוק נעל יי' חשמלי מוסמך.
3. גובה התקנה המרחק בין הכנפיים לרצפה צריך להיות לפחות 2.3 מטר.
4. שמו תספורת צב' מודרני כבאים אחר ואלה לבן חומרים דלקים (ילון, ארונות וכ'').
5. מזער שמאורר מחייב רוכב לתקנה.
6. אזהרה: אין להשתמש כבוגר של מיתוג עטוף (דימר) לצורך התקנה ולשליטה על מהירות המזער.
7. אזהרה: על מנת למנוע פגיעה, הקפץ על כבאים אחר ואלה לבן בקוטר סיבוב.
8. מתחאים לשימוש פנימי בלבד! אין להתקין בחדר אמבטה או בכל אזור לח אחר.
9. מידה ווחקן מחייב כל שלושה, זו לא שאספוקת הזרם מנוקתת מהספקת החשמל הראשית. חיבור הספקת הזרם בוצע רק בסיסים ההתקנה.
10. אין להסריך את אהיל גוף תאורה אשר הספקת הזרם מחוגרת.
11. החילפת גוף תאורה תבוצע רוק כאשר הספקת הזרם נזקקה מהספקת החשמל הראשית.
12. זוויא אהיל גוף תאורה ההדוקה טרם השעלאת המזער.
13. אין להשתמש בmaterial או חומר ניקוי אחרים לינקיי המזער.  
ניתן לנוקתו באמצעות מטלית ישבה או מטס' לחה בלבד.
14. אין להשתמש בחלקיים שאינם מקוימים של מאורר זה.





\*\*\* לcko יkr, רישמת החשמלים המוסמכים מופיעה בתעודות האחריות.  
התתקנת המזער ועובדות החשמל צריכה להיעשות ע"י חשמלי מוסמך בלבד!  
במידה והתתקנת המזער ועובדות החשמל לא יבוצעו ע"י חשמלי מוסמך לא יהיה ניתן למשACHRIOT!

### הוראות התקנה 1. חילוי המזער - יש לוודא שכל חילוי המזער נמצא נמצאים באיזה טרם התקנה.




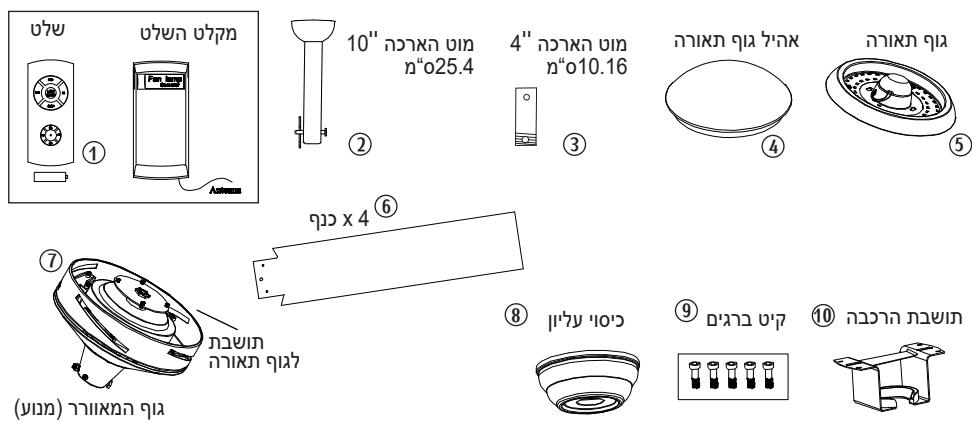


.2. העמדת תושבת הרכבה דרך חורי הקידוח דרך חורי החתקנה של התושבת. קדח שני חורים לימי הימונם וקבע את תושבת הרכבה לתקרנה באמצעות ברגים (דיבלים או עוגנים) מתחאים, כמפורט באירור 1.

תושבת הרכבה צריכה להיות מסוללת לשאת משקל של 15.9 ק"ג לפחות

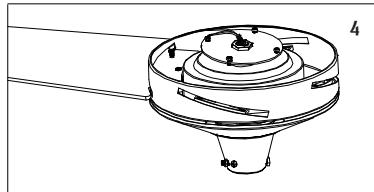



.3. התקנת כנפים לגוף המאזרה:  
מצאו את חורי התקנת הכנפים על גוף המאזרה.  
שחרר את הברגים המקבילים לחורים ולאחר התקנת הכנפים נעל את הברגים לקיבוע (לפי איורים 2-4).





## 5. הרכבת מוט הארכה לגוף המאوروור: אייר 9

- בחר את הסוגר ואת פין האבטחה שעל הגוף תיליה במידת הצורך למוט שבחורת.
- הוציא את הסוגר ואת פין האבטחה שעל הגוף, השחל את חוטי החשמל היוצאים מהמנוע.
- דריך סוסי עליון ומוט הארכה.
- השחל את פין האבטחה דורך מותם המנוע ומוט הארכה ואבטחו באמצעות הסוגר.
- חזק את שני הברגים מותם המנוע. וודא כי הם מחזקים היטב.

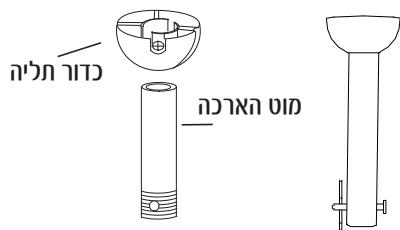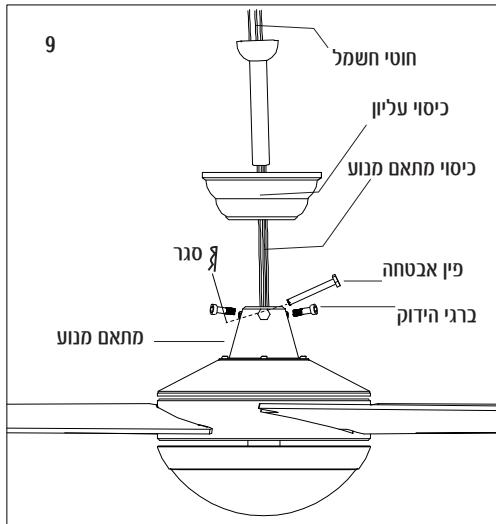


## 6. תילית המאوروור:

- הרים את המאوروור בזיהירות ותלה אותו על גבי תושבת ההתקינה ראה איור: 10-11.
- סובב את המאوروור עד שהשען שבתוכו הותשכת חכנס לתוך ההורץ שעל כדור התיליה.

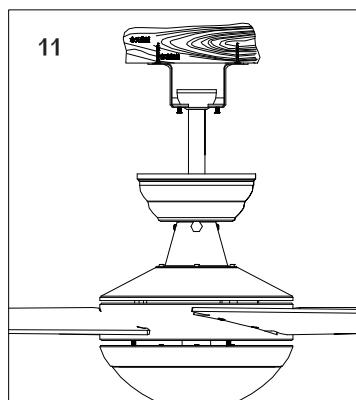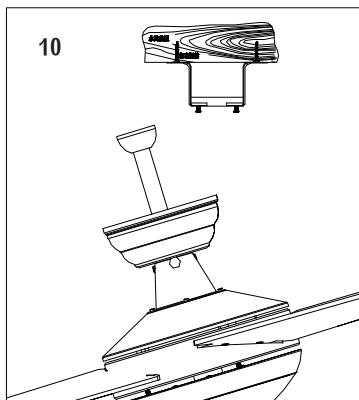


## 7. התקנת מקלט שלט:

- לאחר תליית המאוחר על גבי תושבת ההתקנה, וודא שהמחברים למאורר וחידת מסוף החיבורים יווחקו  
הברוחות ובמקרה של חיבור הדורי של מקלט השלט מוט הארכאה. איור 12
- חבר בין חוטי המקלט לבין חוטי המקלט לפי הדרישה. איור 13
- חבר את חוט האראקה ממוט הארכאה לתושבת ההתקנה.
- וודא שהחישון מ给我 שלט.

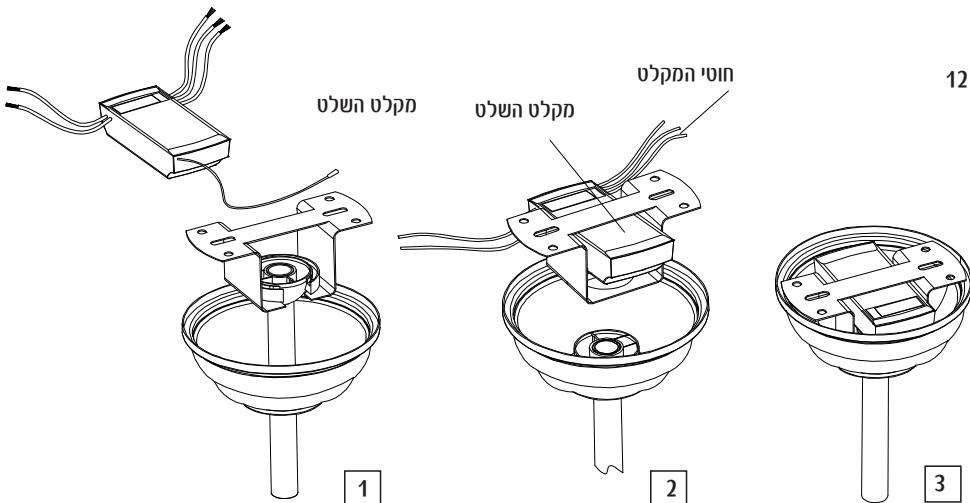


## 13. דיאגרמת חיווט של המקלט לשולט

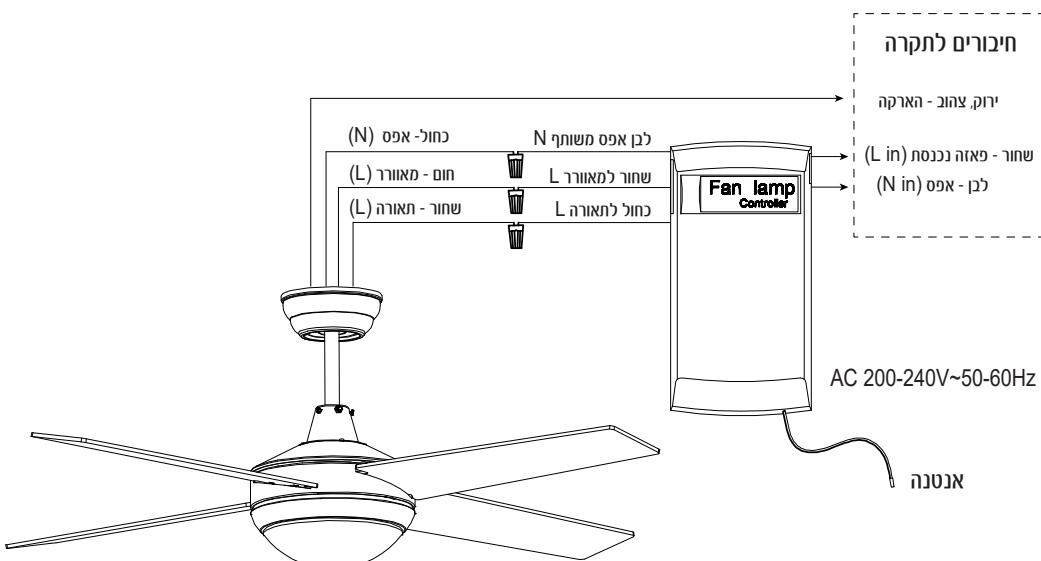


## 8. חיבור כיסוי עליון:

הרם את הכיסוי העליון, בהתאם בין החוררים של הכריגים לכיסוי  
דרך תעלות הכריגים. סובב את הכיסוי עד שהכריגים נכנסים לתעלות  
הכיסוי וחוקק את הכריגים היפוכ. איור 14

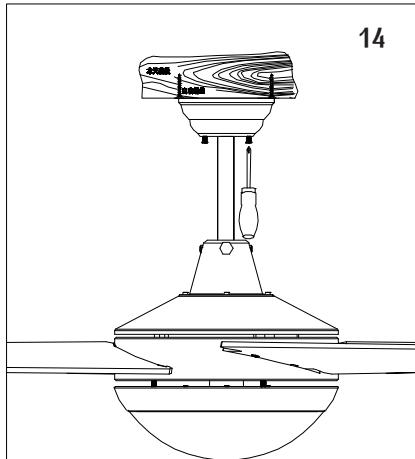

14

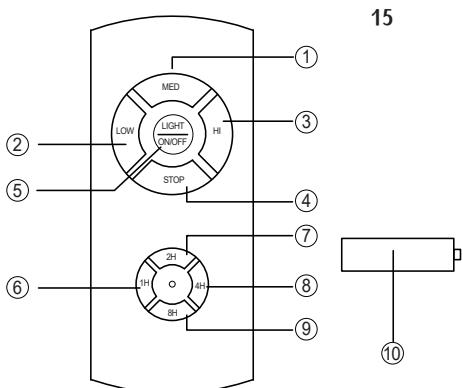

15

## הוראות שימוש לשלט אלחוטי

1. מהירות בינוונית
2. מהירות נמוכה
3. מהירות גבוהה
4. כיבוי המאוזור
5. הדלקה וכיבוי התאורה
6. טימר שעון אחד
7. טימר שעתיים
8. טימר 4 שע'
9. טימר 8 שע'
10. סוללות: 2x1.5V

**לפניהם לשורת יש לבדוק את הסעיפים מטה:**

1. במידה והמואורר לא נכון: בדוק אם החשמל הראשי פועל.
2. מאורר רעד חזק בזמן הפעלה: דרוש מן המתקין לאזן את המאורר.  
א. הצלב נכפים נבדוק אם מחייבי הנכפים אינם מכופים  
ב. אוזן בערתת מאוני הנכפים המצוורפים, ראה אייר 16.
3. המאורר משמש רשות או זמזהם:  
א. בדוק כי כבאים מוחקים  
ב. אפשר למאורר תקופת הסתגלות של 24 שעות. במלבד תקופה זו כל רעש הלויי אמרורים לחלו.  
ג. בדוק חיבור תקין של גוף התאורה וודוק אהיל.

